


# Invisacta 311-3D


Montage- und Einstellanleitung



## Montage

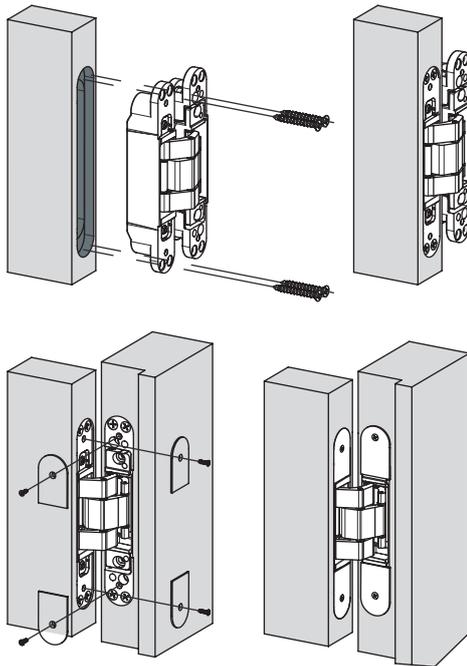

Das Bandteil mit der Aufschrift "door" (Tiefe 35,5 mm) in das Türblatt einsetzen, wobei die korrekte Öffnungsrichtung beachtet werden muss. Es folgt die Befestigung der Bänder durch das Einschrauben von geeigneten Schrauben (mind. Ø5x20mm).

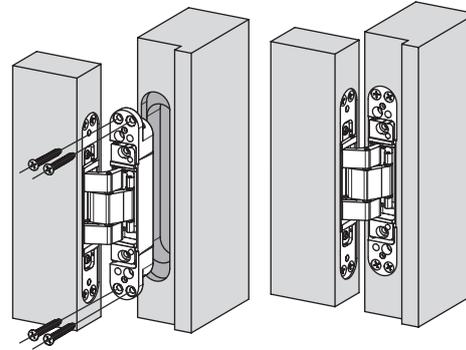

Das Türblatt in den Rahmen einsetzen, indem das Band-Rahmenteil (Tiefe 29,5 mm) in die Rahmenfräsung eingesetzt wird.

Danach folgt die Befestigung der Bänder durch das Einschrauben von geeigneten Schrauben (mind. Ø5x20mm).



Die Abdeckkappen aufsetzen und mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.

## Einstellungen

### Andruckeinstellung

(von -1 bis +1 mm)


Die beiden Fixierschrauben [F], welche im Rahmenteil montiert sind, mit einem 4 mm Inbusschlüssel lockern. Durch Drehen der zwei Exzenter [E] den gewünschten Anpressdruck einstellen. Die Fixierschrauben [F] wieder mit einer Kraft von 7 Nm festziehen.

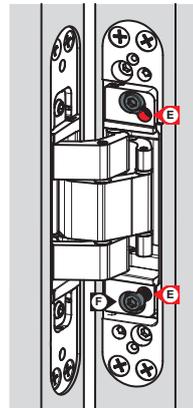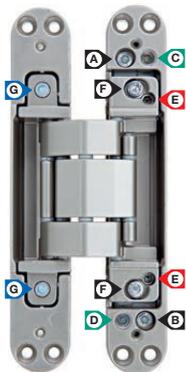

### Seiteneinstellung

(von -2 bis +2 mm)


Die Seiteneinstellung erfolgt mit einem 4 mm Inbusschlüssel am montierten Band über die zwei Einstellschrauben [G].

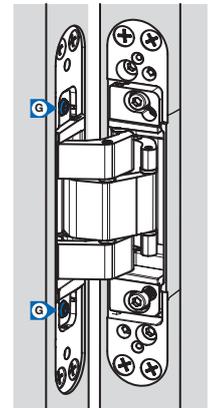

### Höheneinstellung nach oben

(von 0 bis +3 mm)

- Einen 4 mm-Inbusschlüssel verwenden:
- Vergewissern Sie sich, dass der Einstellmechanismus vorbereitet ist, indem die Einstellschrauben [C] und [D] aller Türbänder gelöst und wieder leicht angezogen werden, bis ein leichter Druck zu spüren ist.
- Die Fixierschrauben [A] und [B] aller Türbänder um eine Drehung lösen.
- Die Einstellschrauben [C] aller Türbänder um zwei Drehungen lösen.
- Die Einstellschrauben [D] schrittweise abwechselnd an den verschiedenen Türbändern anziehen, bis das Türblatt die gewünschte Position erreicht hat.
- Die Fixierschrauben [A] und [B] aller Türbänder mit einer Kraft von 7 Nm festziehen.
- Die Einstellschrauben [C] anziehen, bis ein leichter Widerstand zu spüren ist.
- Zum Schutz des Einstellmechanismus die Schrauben [D] aller Türbänder lösen und wieder anziehen, bis ein leichter Widerstand zu spüren ist.

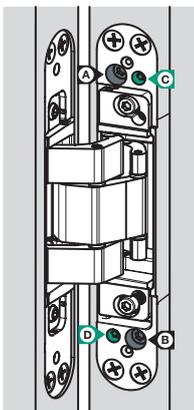

### Höheneinstellung nach unten

(von 0 bis -3 mm)

- Einen 4 mm-Inbusschlüssel verwenden:
- Vergewissern Sie sich, dass der Einstellmechanismus vorbereitet ist, indem die Einstellschrauben [C] und [D] aller Türbänder gelöst und wieder leicht angezogen werden, bis ein leichter Druck zu spüren ist.
- Die Fixierschrauben [A] und [B] aller Türbänder um eine Drehung lösen.
- Die Einstellschrauben [C] aller Türbänder um zwei Drehungen lösen.
- Die Einstellschraube [D] schrittweise abwechselnd an den verschiedenen Türbändern lösen, bis das Türblatt die gewünschte Position erreicht hat.
- Die Fixierschrauben [A] und [B] aller Türbänder mit einer Kraft von 7 Nm festziehen.
- Die Einstellschrauben [C] anziehen, bis ein leichter Widerstand zu spüren ist.
- Zum Schutz des Einstellmechanismus die Schrauben [D] aller Türbänder lösen und wieder anziehen, bis ein leichter Widerstand zu spüren ist.