
# Montageanleitung für Schutzrosette 1295-MS SK3

## Systemskizze

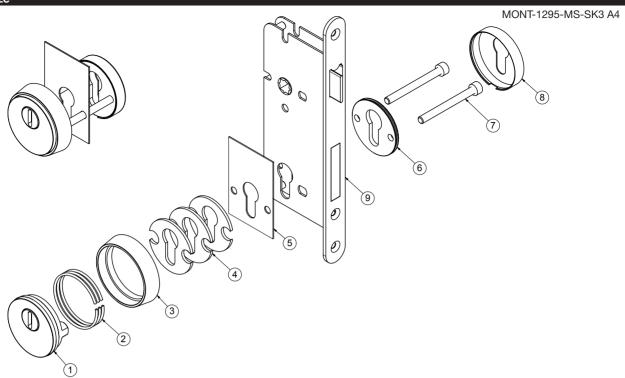

#### Kartoninhalt/Legende

Nr.	Menge	Bezeichnung
1	1	Rosettenkörper
2	3	Distanzringe mit je 1,5 mm zur
		Einstellung des Zylindervorstands
3	1	Außenring
4	3	Distanzplatten mit je 2,4 mm Stärke
5	1	Bohrschutzplatte
6	1	Grundplatte innen
7	2	Verbindungsschrauben M6
8	1	Abdeckrosette innen
9	0	Türschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)


## **Montage**

- Die Bohrungen (Ø6-6,5 mm) für die M6 Befestigungsschrauben (7) durch das Türblatt ausführen.
- 2. Auf der Außenseite die Löcher für die Stütznocken des Bohrkörpers (1) nachbohren (Ø12 mm, 7 mm tief).
- Die Bohrschutzplatte (5) auf das Türschloss (9) z.B. mit einem doppelseitigem Klebeband außenseitig positionsgenau anbringen und das Türschloss montieren.
- 4. Den Zylinder in das Türschloss einbauen.
- Die Grundplatte (6) innen auf das Türblatt setzen und die Befestigungsschrauben (7) in passender Länge einsetzen.
- Bei Bedarf die 1 bis 3 Distanzringe (2) mit je 1,5 mm Stärke auf dem Rosettenkörper (1) anbringen, um den Zylindervorstand auszugleichen (von 8 bis 12,5 mm möglich).
- 7. Den Rosettenkörper (1) über den Außenring (3) schieben.
- 8. Diese Außenteile auf das Türblatt aufsetzen und mit den Befestigungsschrauben (7) befestigen.
- Die Abdeckrosette innen (8) auf die Montageplatte innen (6) aufklippen.

## Befestigungsschrauben M6 (abhängig vom Zylindervorstand)

	Zylindervorstand außen				
	8 mm	9,5 mm	11 mm	12,5 mm	
Schraube Bestell-Nr.	Länge [mm]	Türstärke von - bis [mm]			
SCHRAUBE ZY6X60	60	50 - 57	48,5 - 55,5	47 - 54	45,5 - 52,5
SCHRAUBE ZY6X65	65	55 - 62	53,5 - 60,5	52 - 59	50,5 - 57,5
SCHRAUBE ZY6X75	75	65 - 72	63,5 - 70,5	62 - 69	60,5 - 67,5
SCHRAUBE ZY6X80	80	70 - 77	68,5 - 75,5	67 - 74	65,5 - 72,5
SCHRAUBE ZY6X100	100	90 - 97	88,5 - 95,5	87 - 94	85,5 - 92,5

## Einbauskizze

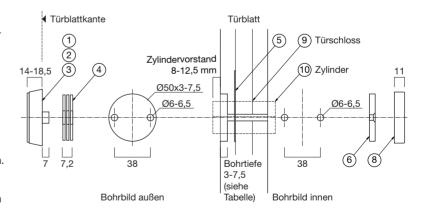

### Niederlassungen

HELMUT GOLL GmbH&Co Blaukreuzstraße 4

D-88131 Lindau (B)
Telefon: +49 / (0)8382 / 9609-0
Telefax: +49 / (0)8382 / 975089
E-Mail: vertrieb-de@helmutgoll.com

HELMUT GOLL GmbH Mockenstraße 81

A-6971 Hard
Telefon: +43 / (0)5574 / 74177-0
Telefax: +43 / (0)5574 / 74177-80
E-Mail: vertrieb-at@helmutgoll.com

HELMUT GOLL AG Industriestrasse 29 CH-9430 St. Margrethen

CH-9430 St. Margretnen
Telefon: +41 / (0)71 7446630
Telefax: +41 / (0)71 7446672
E-Mail: vertrieb-ch@helmutqoll.com

